



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Plošná výsadba zeleně v k.ú. Bořislav“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

Hlavním cílem realizovaného opatření je obnova krajinné zeleně, čímž bude podpořena krajinotvorná funkce a rovněž ekologická stabilita krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.23/2.6.4/137.149b/23TP149b

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Teplice

ZÁMĚR: b) Realizace opatření k posílení biodiverzity a mimoprodukčních funkcí krajiny

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: B-PROJEKTY Teplice s.r.o., Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice

DODAVATEL: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s., IČO: 44569769, Čepirohy 136, 434 01 Most

MÍSTO REALIZACE: okres Teplice, obec Bořislav, katastrální území Bořislav

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 498 640,99 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 1 666 950,70 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: výsadba 24. 11. 2023, následná péče do 20. 11. 2026

ANOTACE, POPIS:

Projekt spočívá ve výsadbách vysokokmenných dřevin ve třech lokalitách v katastrálním území Bořislav.

První lokalita se nachází na parcele p. č. 641/14 a na části parcely p. č. 645/3. Celková výměra lokality činí 3 538 m². Celkem bude vysazeno 56 kusů dřevin (ořešák vlašský 9 ks, dub letní 6 ks, jeřáb břek 6 ks a lípa srdčitá 35 ks). Výsadba bude z části koncipována jako liniová (založení lipové aleje) a z části jako plošná v nahodilém sponu. Na celé dotčené ploše bude provedeno zatravnění. Samotné výsadbě dřevin a zatravnění bude předcházet likvidace náletových keřů a bude provedena příprava půdy zahrnující smykování a vláčení. Výsadba bude následně doplněna berličkami pro dravce.


Druhá lokalita je navržena na parcele p. č. 512/1 a na části parcely p. č. 1080/2. Celková výměra lokality činí 7 773 m². Jedná se o plošnou výsadbu ovocných dřevin navazující na zbytkovou část extenzivního sadu. Celkem bude vysazeno 71 kusů vysokokmenných dřevin ovocných druhů v sortimentu odrůd dle příslušného standardu péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Konkrétně budou použity třešně (27 ks) a hrušně (21 ks) jako dominantní druhy a v jednotlivých kusech jsou zařazeny jabloně (8 ks), slivoně (6 ks), ořešáky (6 ks) a meruňky (3 ks). Zájmová plocha bude před výsadbou posečena, ve stávajícím porostu sadu se provede zdravotní řez ovocných dřevin a provede se odstranění náletových keřů. Zatravnění proběhne v plochách po mýcení, na celkové ploše 2 000 m². Výsadba bude chráněna oplocenkou o celkové délce 490 m a bude doplněna berličkami pro dravce.

Třetí lokalita se nachází na parcele p. č. 159/1. Celková výměra lokality činí 7 016 m². Výsadba bude založena v širším sponu jako extenzivní sad vysokokmenů ovocných druhů v počtu 63 kusů. Sortiment odrůd vychází z příslušného standardu péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Budou zde použity hrušně (27 ks) a třešně (21 ks) jako dominantní druhy a v jednotlivých kusech jsou navrženy jabloně (7 ks), slivoně (3 ks), ořešáky (3 ks) a meruňky (2 ks). Zájmová plocha bude před výsadbami posečena, přilehlý okraj stávající meze bude vyvětven, náletové keřové patro se v potřebném rozsahu odstraní. Zatravnění proběhne v plochách po mýcení, na celkové výměře 1 035 m². Výsadba bude chráněna oplocenkou o celkové délce 415 m a bude doplněna berličkami pro dravce.

Po dobu tří let po výsadbě bude na všech lokalitách prováděna následná péče o vysázené dřeviny dle harmonogramu a v rozsahu prací stanoveného projektovou dokumentací.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ lokalita č. 1 (Z2):

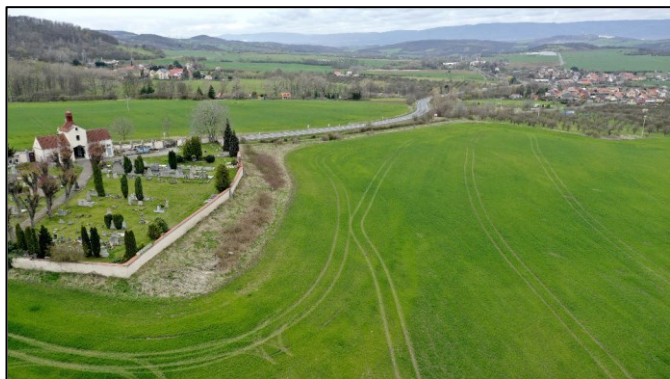

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE lokalita č. 1 (Z2):



STAV PO REALIZACI lokalita č. 1 (Z2):



STAV PŘED REALIZACÍ lokalita č. 2 (Z3):



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE lokalita č. 2 (Z3):



STAV PO REALIZACI lokalita č. 2 (Z3):



STAV PŘED REALIZACÍ lokality č. 3 (Z4):



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE lokality č. 3 (Z4):



STAV PO REALIZACI lokality č. 3 (Z4):

